



ORDEN DE SERVICIO T3CS

T3CS Control Service

No. Reporte: Fecha de atención: Costo de servicio: Tipo de gas: LP

Producto: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP

DATOS DEL CST

Nombre: CS MARLEN GAZCA Telefono: 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Ramon Alberto Martinez MeDomicilio: Flor de estalonia 119

Telefono: 5579984487

Celular: 9933468350

Estado: Hidalgo

Ciudad: Mineral de la Reforma

Colonia: Paseos de Chavaria

Referenci

Se encuentra cerca de un gimnasio

CP:

42186

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Se comunica usuario reportando un calentador, menciona no enciende, utiliza gas LP, se encuentra instalado a un cilindro, cuenta con regulador de gas de baja presión, se suministra a través de red pública, la falla comenzó hace 3 días

REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se revisa calentador el cual enciende al máximo. Se encuentra termostato desajustado, se ajusta termostato y calentador funciona en problemas. Se realizan pruebas y se entregó funcionando, se recomienda proteger calentador.

Rafael Pérez
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO


Emilio Ojeda Barragan

Recibi calentador funcionando en garantia

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 555118156

e-mail: case@iusa.com.mx

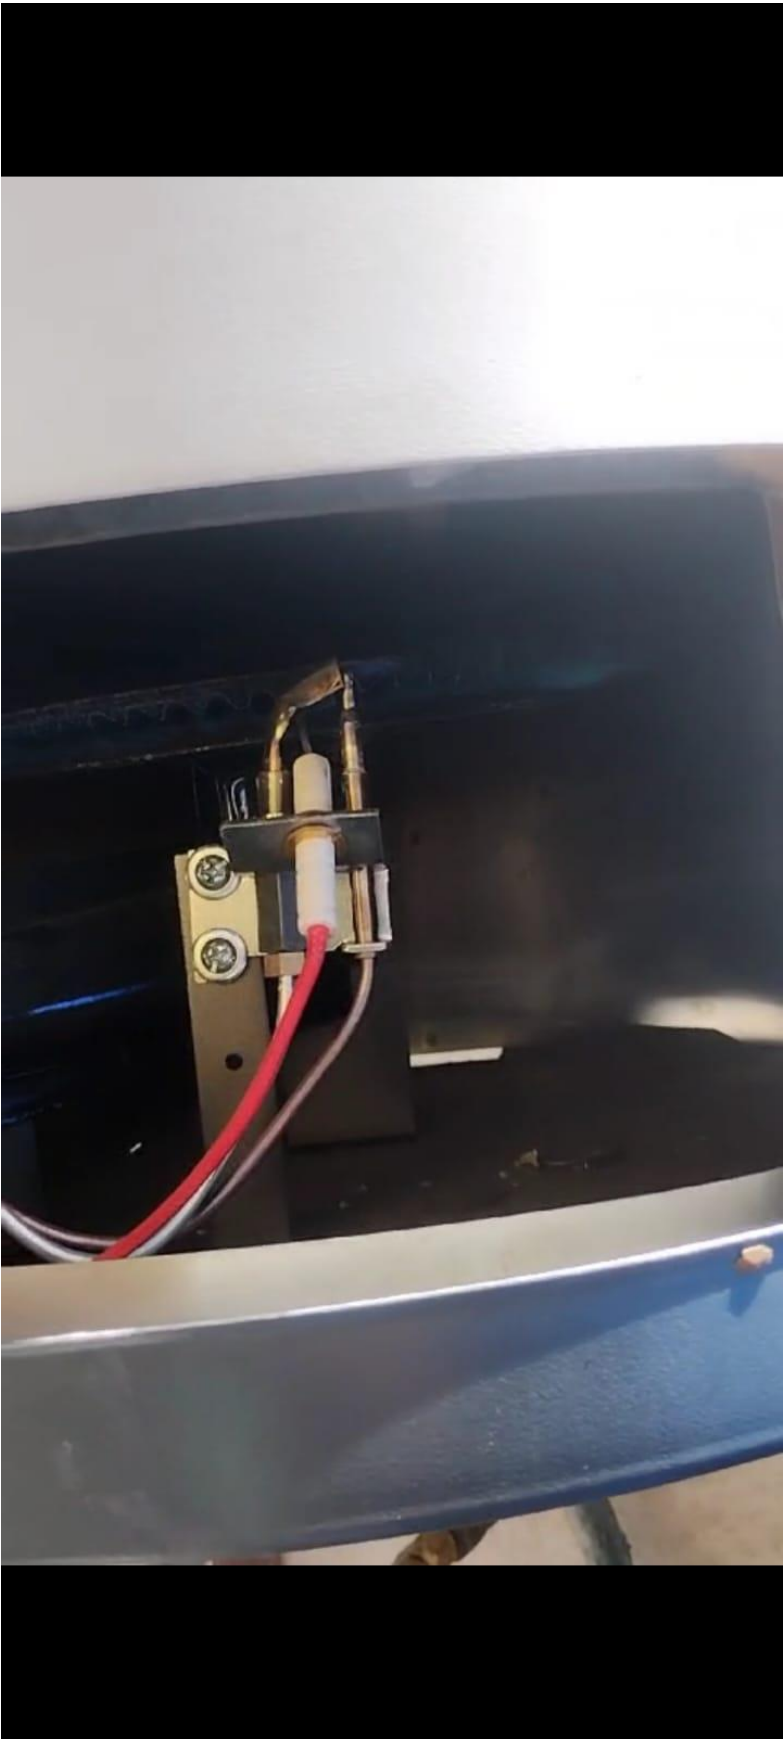

- 5.-Una vez que el calentador haya encendido coloque la perilla de control de temperatura hasta la posición deseada.
- 6.-Para el apagado total de su calentador gire la perilla del control de temperatura en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición de "APAGADO" (●) .

ESTE CALENTADOR CUENTA CON PROTECCIÓN CATÓDICA "LA PROTECCIÓN CATÓDICA ALARGA LA VIDA DEL CALENTADOR".



ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO

01 800 848 8500

ayst@iusa.com.mx

NOMBRE: AUSA MODELO: PRIMO

NÚMERO DE SERIE: 0000207784

TIPO CALENTADOR: ALMACENAMIENTO

GAS LP: ☒ NATURAL: ☐

PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN:

GAS LP: 2.74 kPa (27.94 gf/cm²) ☒

GAS NATURAL: 1.76 kPa (17.96 gf/cm²) ☐

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 38 L

TIEMPO MÁX. DE RECUPERACIÓN: 22 min.

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: 0.63 MPa

CARGA TÉRMICA: 3.0 kW

PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA: 1.27 MPa

PRODUCTO MANUFACTURADO POR

INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.

Cd. Industrial Alejo Peralta y Díaz Ceballos

Km. 109 Carr. Panamericana Méx. - Qro.

Pastejo, Jocotitlan, Estado de México

C.P. 50734

Centro de atención a nivel nacional

NOM

Tel. 800 900 4872

ayst@iusa.com.mx

HECHO EN MEXICO

MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: ENERO - 2024

